電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

調光可能範囲(二次電流比)
100%～1%

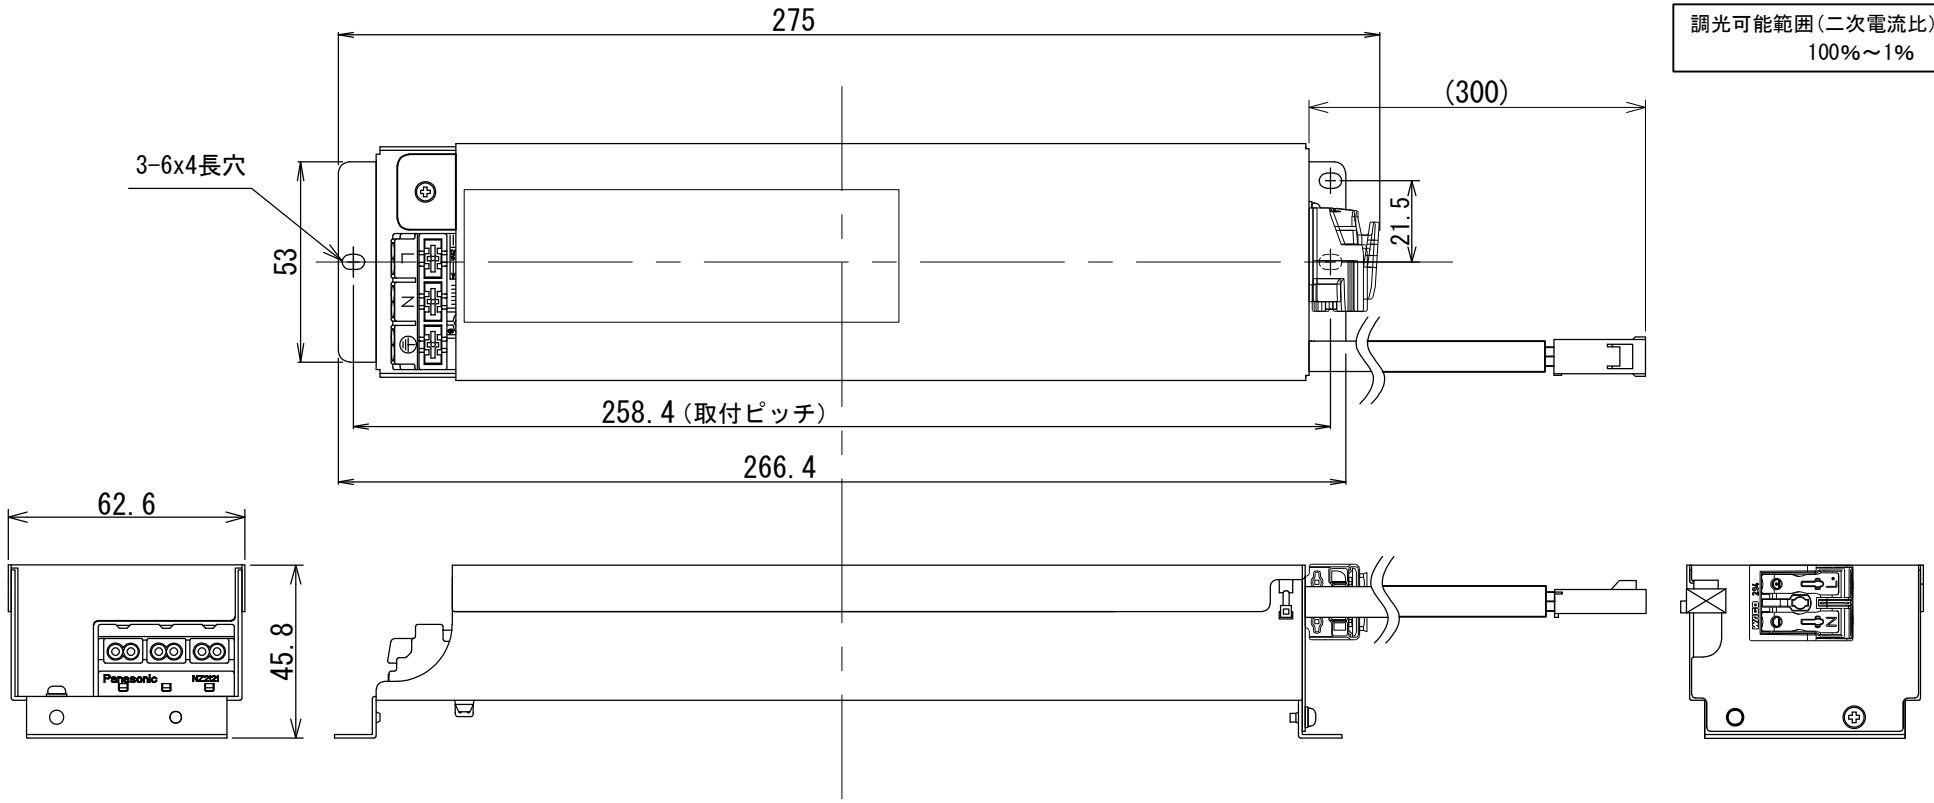

形　式　名	適合負荷	入力電圧	周波数	力率	用途
ＫＬＣＺ７００－９６ＨＴＪ／Ｐ０	高出力LED(If=700mA　Vf範囲=42～80V)	AC100-242V	50/60Hz	高力率	屋内用

入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	590	59	59	72	700	50.4	出力停止
200	300	59	58	72	700	50.4	
242	250	60	58	72	700	50.4	

型式名	ＫＬＣＺ７００－９６ＨＴＪ／Ｐ０
図番	ＫＬＣＺ７００－９６ＨＴＪ／Ｐ０-承認図

株式会社 共進電機製作所