


G13口金対応 電源内蔵形

直管LEDランプ

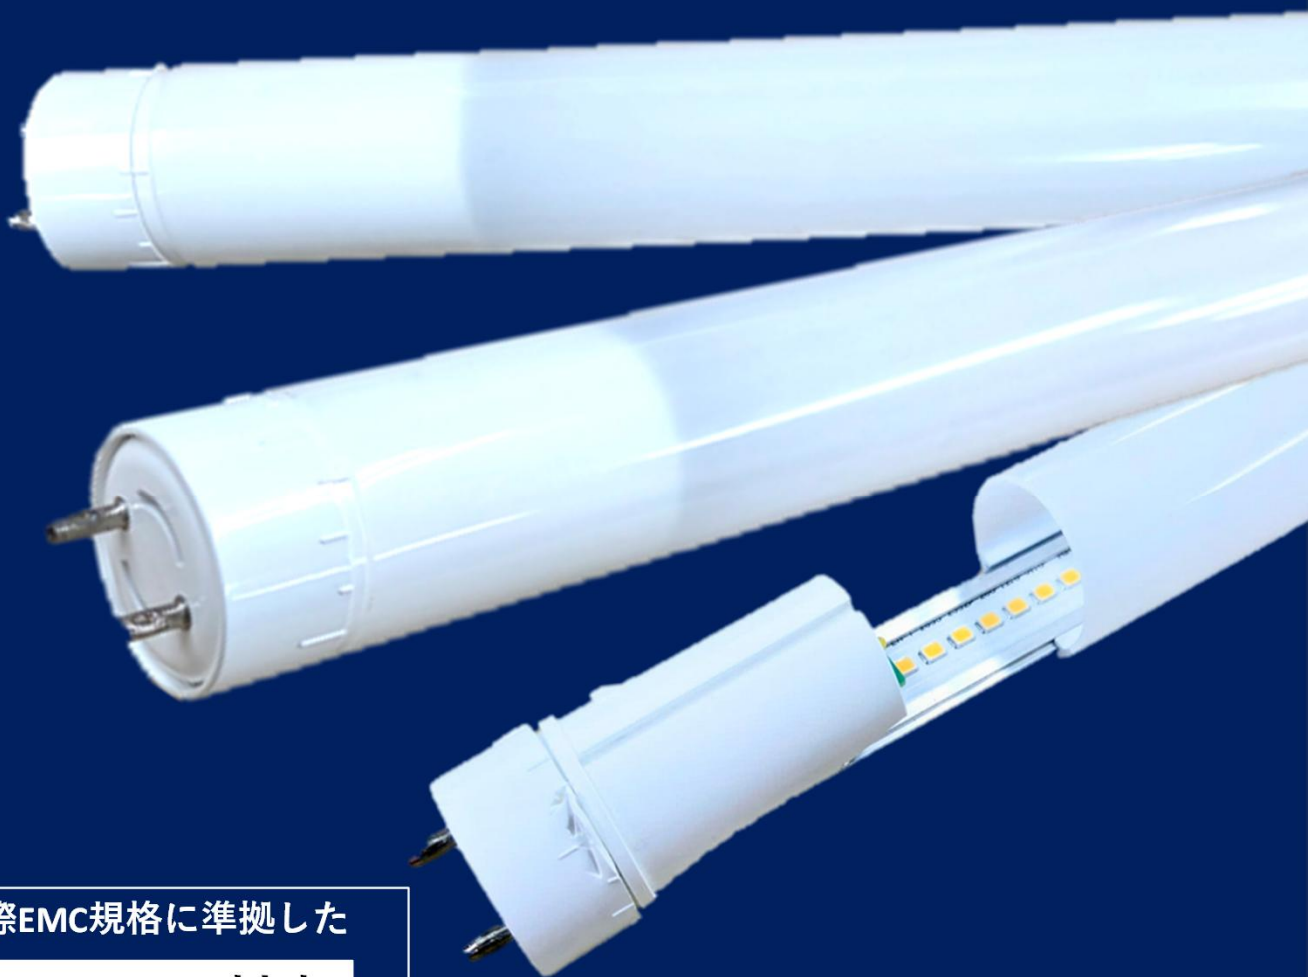

国際EMC規格に準拠した

CISPRJ15対応

日本照明工業会
AC直列G13口金直管LED光源安全規格

JLMA301適合

株式会社 共進電機製作所

電源内蔵タイプ直管LEDランプ

今お使いの蛍光灯器具に使用できます ※

※ 照明器具内の配線を変更する工事が必要です

取り扱い
ラインアップ

FL10W,15W,20W形
FLR40W形

演色性(Ra)80/90

定格電圧
AC100V～242V

LED定格寿命
40,000時間

仕様環境温度
-20℃～+40℃

CISPRJ15対応

JLMA301適合

屋内専用

電源内蔵

非調光

片側給電
G13口金

FL10W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0001NX	4.8	650	135	5000	80	約80	①	6,700
LULR0001WX		630	131	4000				6,700
LULR0001LX		610	127	3000				6,700
LULR0002NX	4.8	580	121	5000	90	約80	①	6,900
LULR0002WX		560	117	4000				6,900
LULR0002LX		550	115	3000				6,900

FL15W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0003NX	4.8	650	135	5000	80	約100	②	7,000
LULR0003WX		630	131	4000				7,000
LULR0003LX		610	127	3000				7,000
LULR0004NX	4.8	580	121	5000	90	約100	②	7,200
LULR0004WX		560	117	4000				7,200
LULR0004LX		550	115	3000				7,200

FL20W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0005NX	5.9	950	161	5000	80	約155	③	9,000
LULR0005WX		930	158	4000				9,000
LULR0005LX		900	153	3000				9,000
LULR0006NX	5.9	950	161	5000	90	約155	③	9,300
LULR0006WX		930	158	4000				9,300
LULR0006LX		900	153	3000				9,300



FLR40W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0007NX	11.6	2100	181	5000	80	約230	④	12,600
LULR0007WX		2050	177	4000				12,600
LULR0007LX		1930	166	3000				12,600
LULR0008NX	11.6	2100	181	5000	90	約230	④	13,100
LULR0008WX		2050	177	4000				13,100
LULR0008LX		1930	166	3000				13,100

JLMA301適合で安全・安心

JLMA301とは一般社団法人日本照明工業会(JLMA)が制定した、AC直結G13口金直管LED光源の安全規格です。

従来の蛍光灯器具にLED光源を導入する際に発炎、落下など事故が発生しないよう安全性を確保する事を目的としています。



CISPRJ15に対応したノイズの少ない製品

CISPR J15は、国際電気標準会議(IEC)の国際無線障害特別委員会(CISPR)が策定した国際規格「CISPR 15」を基に、日本国内における照明機器のEMC(電磁両立性)に関する要求事項を定めた規格です。


照明器具が発生する電磁ノイズはテレビなど通信環境に影響を及ぼすことがありノイズの少ない照明を使用することで、安心して快適な生活環境を維持できます。




口金回転式のため取付角度を自由に調整できる

ランプの口金部分を回転させることで、発光面の向きを調整できるLEDランプです。器具に取り付けた後も照射方向を変えられるため、設置環境や用途に応じて、必要な場所を効率良く照らすことができます。

G13口金

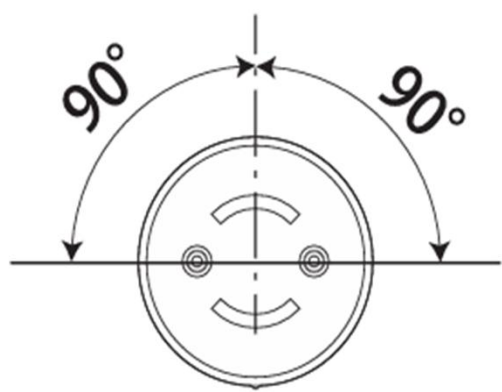

FL10W形/FL15W形
FL20W形/FLR40W形 全製品対応

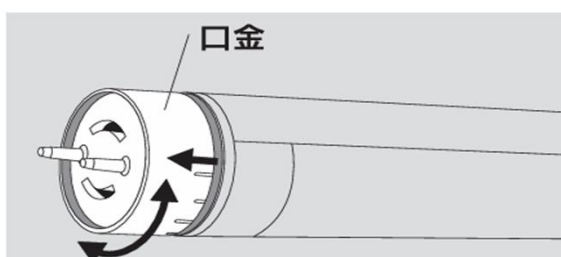

寸法図


① FL10W形		② FL15W形	
③ FL20W形		④ FLR40W形	

結線図


片側給電方式（FL10W形、15W形、20W形、FLR40W形）

1灯用タイプ

グロー（スタータ）式

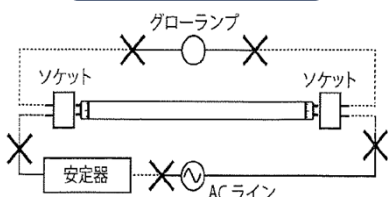



ラビットスタート式
インバータ（Hf）式

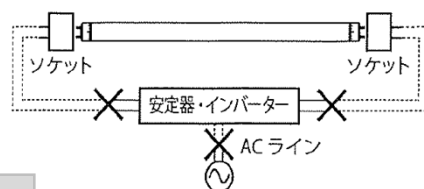

施工後



2灯用タイプ

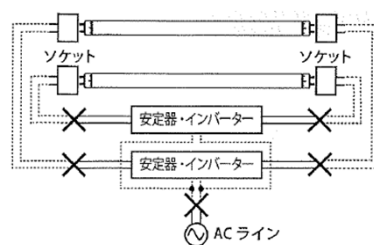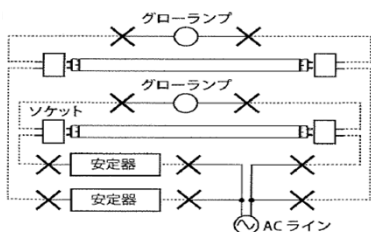

施工後



ご使用いただく際の安全上のご注意

- FL10W形・15W形・20W形・FLR40W形は片側給電器具専用です。
- 常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、屋外や直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、さびやすい場所、虫が発生する場所、腐食性ガス・可熱性ガス・粉じんの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 雨や水滴のかかる状態、湿度の高いところ、又は結露しやすい場所では使用しないでください。破損又は絶縁不良の原因となります。また、密閉型器具、防水ソケット器具には使用できません。
- 直管LEDランプの取外し・交換・施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず電機工事店(電気工事資格者)にご依頼ください。
- LED素子にはばらつきがあるため、同じ形式の商品でも光束・明るさが異なる事があります。
- 詳細につきましては仕様書及び取扱説明書をご参照ください。●保証期間はご購入日より3年間です。