


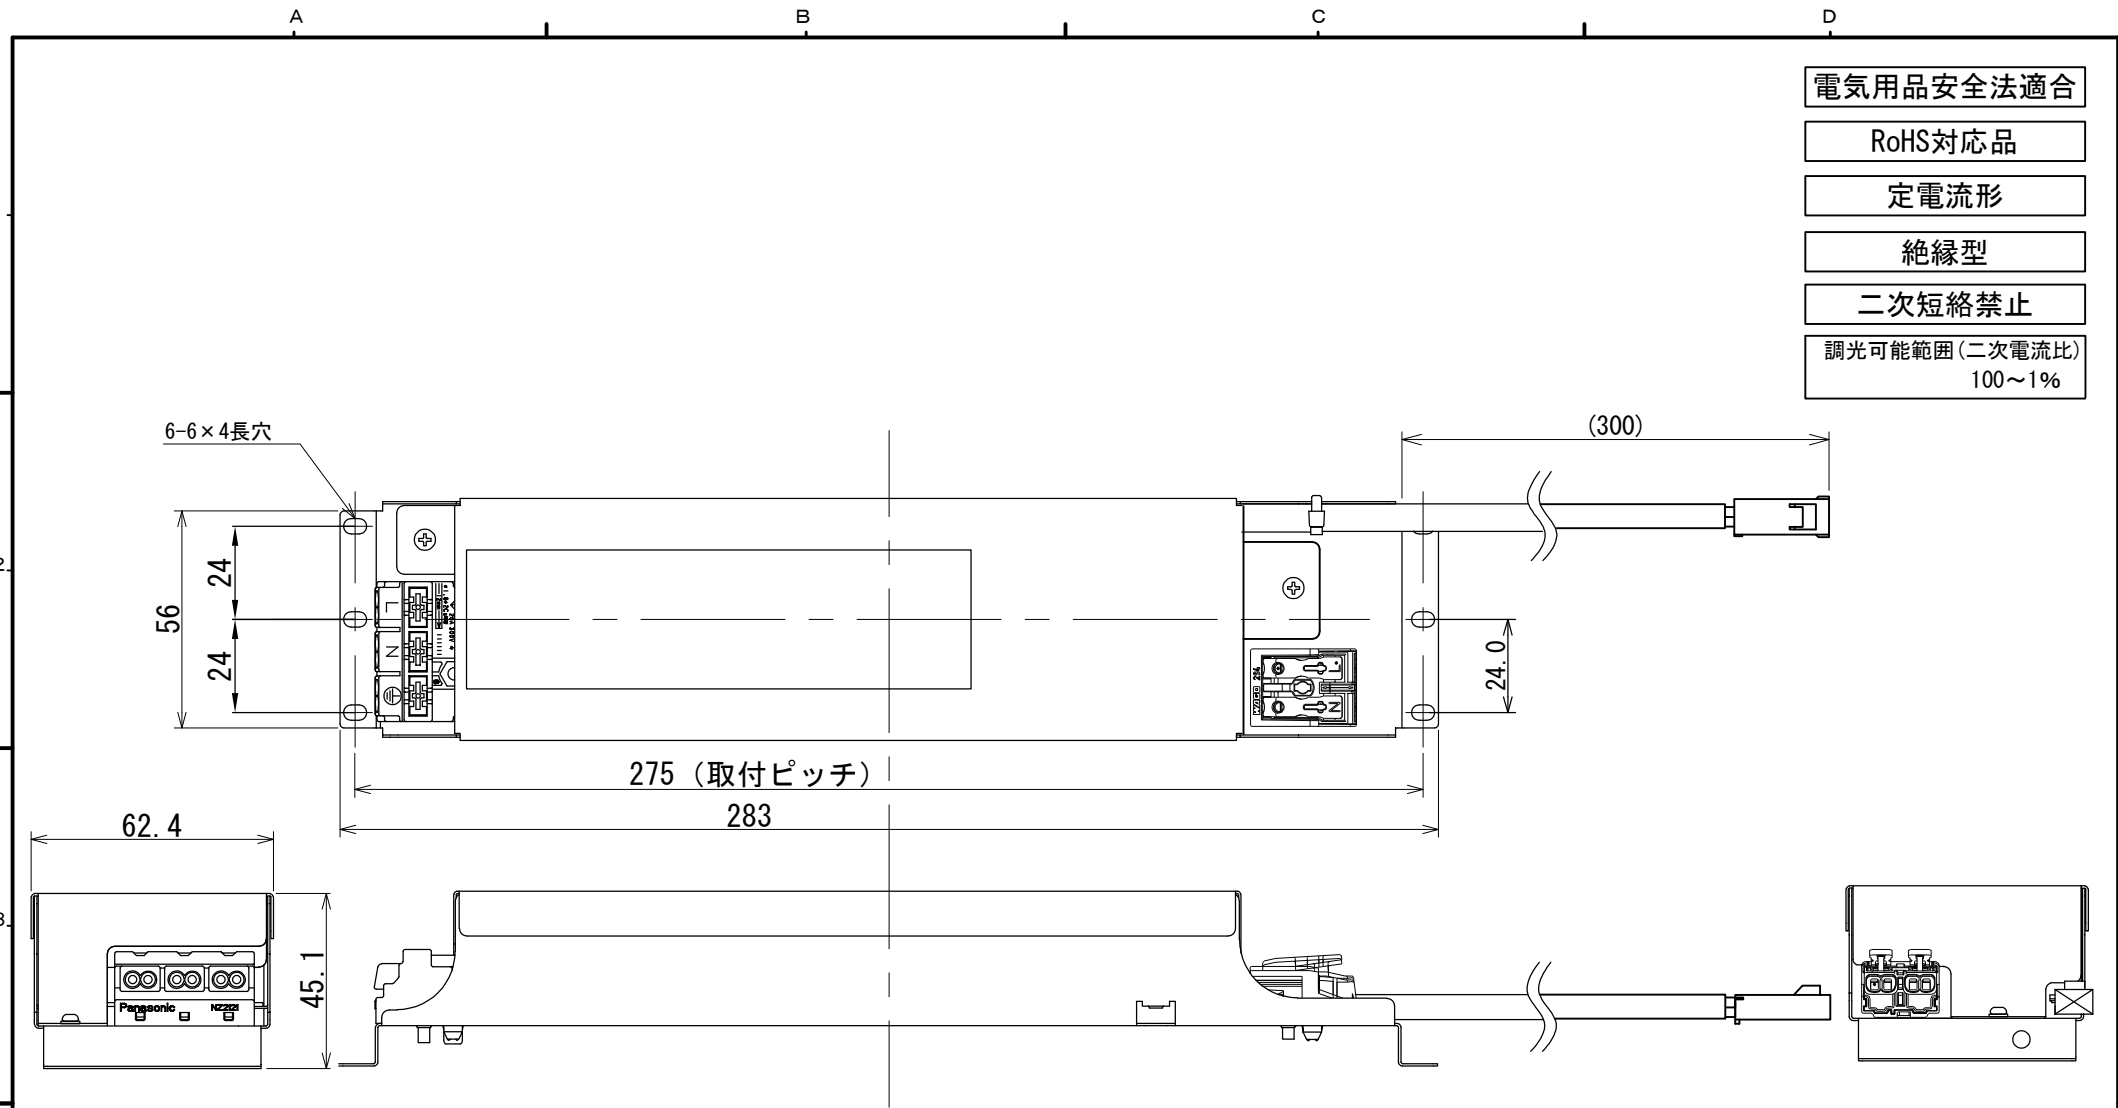

電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

調光可能範囲(二次電流比)
100~1%

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
K L C Z 4 7 0 - 4 7 H T J / P O		高出力LED (If=470mA Vf範囲=27~47V)		AC100~242V	50/60Hz	高力率	屋内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	210	21	21	36	470	16.9	出力停止
200	110	22	21	36	470	16.9	
242	91	22	21	36	470	16.9	

型 式 名	K L C Z 4 7 0 - 4 7 H T J / P O
図 番	K L C Z 4 7 0 - 4 7 H T J / P O - 承認図
 株式会社 共進電機製作所	