

直管LEDランプの ご採用提案

多様な機種 of 直管LEDランプ採用で
簡単にLED照明器具を実現

国際EMC規格に準拠した
CISPRJ15対応

AC直列G13口金直管
LED光源安全規格
JLMA301適合



省エネ
消費電力を削減



長寿命
約40,000時間の長寿命

高演色性タイプ(Ra90)10W~20Wクラスのおすすめ用途(導入例)

●洗面所照明



●キッチンライト




●店舗照明



●公衆トイレ照明



●クローゼット照明




●照明器具のイメージ



一般タイプ(Ra80)10W~20Wクラスのおすすめ用途(導入例)

●マンション、廊下照明



●屋根裏部屋などの照明



●ガレージ照明



●駐輪場照明



●照明器具のイメージ



一般タイプ(Ra80)40Wクラスのおすすめ用途(導入例)

●オフィス照明



●工場照明



●照明器具のイメージ



電源内蔵タイプ直管LEDランプ

取り扱い
ラインアップ

FL10W,15W,20W形
FLR40W形

演色性(Ra)80/90

定格電圧
AC100V～242V

LED定格寿命
40,000時間

CISPRJ15対応

JLMA301適合

屋内専用

電源内蔵

非調光

片側給電
G13口金

FL10W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0001NX	4.8	650	135	5000	80	約80	①	6,700
LULR0001WX		630	131	4000				6,700
LULR0001LX		610	127	3000				6,700
LULR0002NX	4.8	580	121	5000	90	約80	①	6,900
LULR0002WX		560	117	4000				6,900
LULR0002LX		550	115	3000				6,900

FL15W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0003NX	4.8	650	135	5000	80	約100	②	7,000
LULR0003WX		630	131	4000				7,000
LULR0003LX		610	127	3000				7,000
LULR0004NX	4.8	580	121	5000	90	約100	②	7,200
LULR0004WX		560	117	4000				7,200
LULR0004LX		550	115	3000				7,200

FL20W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0005NX	5.9	950	161	5000	80	約155	③	9,000
LULR0005WX		930	158	4000				9,000
LULR0005LX		900	153	3000				9,000
LULR0006NX	5.9	950	161	5000	90	約155	③	9,300
LULR0006WX		930	158	4000				9,300
LULR0006LX		900	153	3000				9,300

FLR40W形

品番	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	重量 (g)	仕様図	希望小売価格
LULR0007NX	11.6	2100	181	5000	80	約230	④	12,600
LULR0007WX		2050	177	4000				12,600
LULR0007LX		1930	166	3000				12,600
LULR0008NX	11.6	2100	181	5000	90	約230	④	13,100
LULR0008WX		2050	177	4000				13,100
LULR0008LX		1930	166	3000				13,100


寸法図

① FL10W形		② FL15W形	
③ FL20W形		④ FLR40W形	


結線図

片側給電方式（FL10W形、15W形、20W形、FLR40W形）



1灯用タイプ

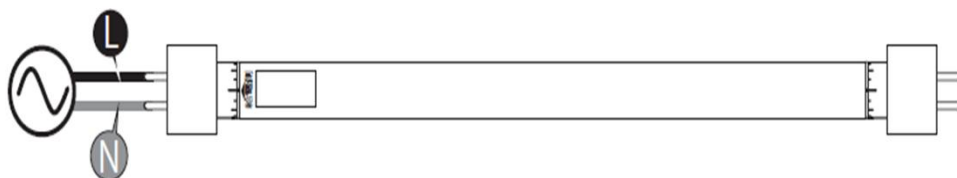

2灯用タイプ

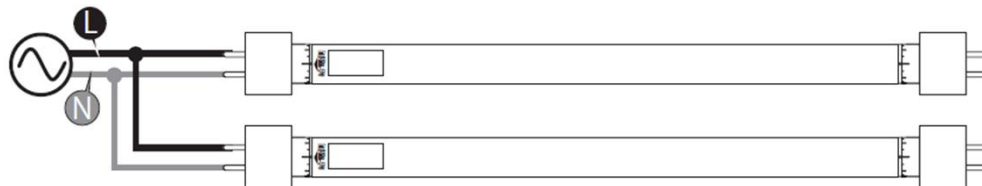

口金回転式

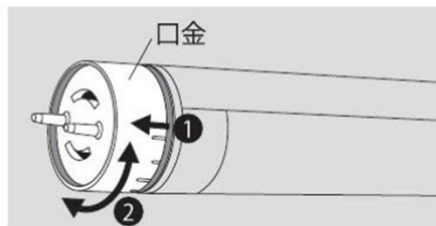

- ①口金をつまみ引っ張ります。
- ②引っ張ったまま、目盛りに合わせて角度調整を行ってください。

※破損する恐れがあるので、必要以上に強く引っ張らないでください。
※必ず両側とも同じ角度に調整してください。

ご使用いただく際の安全上のご注意

- FL10W形・15W形・20W形・FLR40W形は片側給電器具専用です。
- 常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、屋外や直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、さびやすい場所、虫が発生する場所、腐食性ガス・可熱性ガス・粉じんの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 雨や水滴のかかる状態、湿度の高いところ、又は結露しやすい場所では使用しないでください。破損又は絶縁不良の原因となります。また、密閉型器具、防水ソケット器具には使用できません。
- LED素子にはばらつきがあるため、同じ形式の商品でも光束・明るさが異なる事があります。
- 詳細につきましては仕様書及び取扱説明書をご参照ください。●保証期間はご購入日より3年間です。