


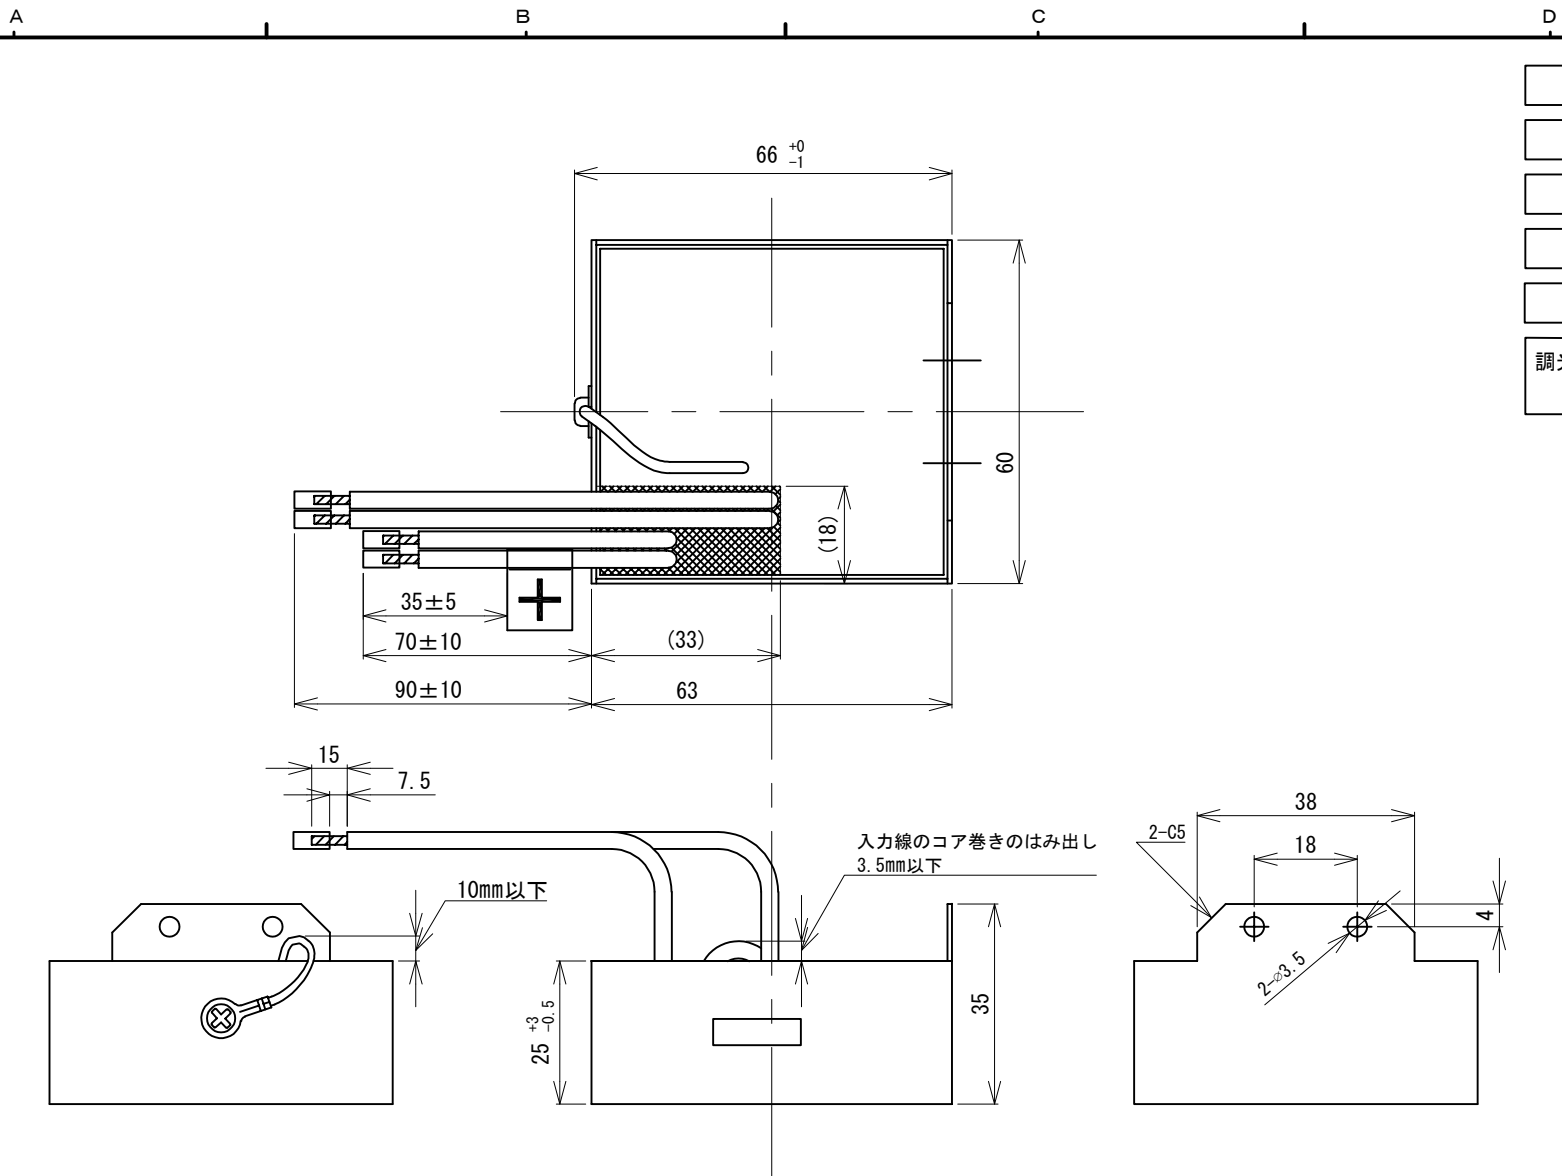

- RoHS対応品
- 定電流形
- 非絶縁型
- 二次短絡禁止
- 位相制御調光
- 調光可能範囲（二次電流比）
100%～1%

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
WKLC A/B350-38NHJ/T1		高出力LED (If=350mA Vf範囲=28~38V)		AC100V	50/60Hz	高力率	屋外器具内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	180	18	18	35	350	12.3	52

型 式 名	WKLC A/B350-38NHJ/T1
図 番	WKLC A/B350-38NHJ/T1-承認図
株式会社 共進電機製作所	