電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

結露対策品

二次短絡禁止

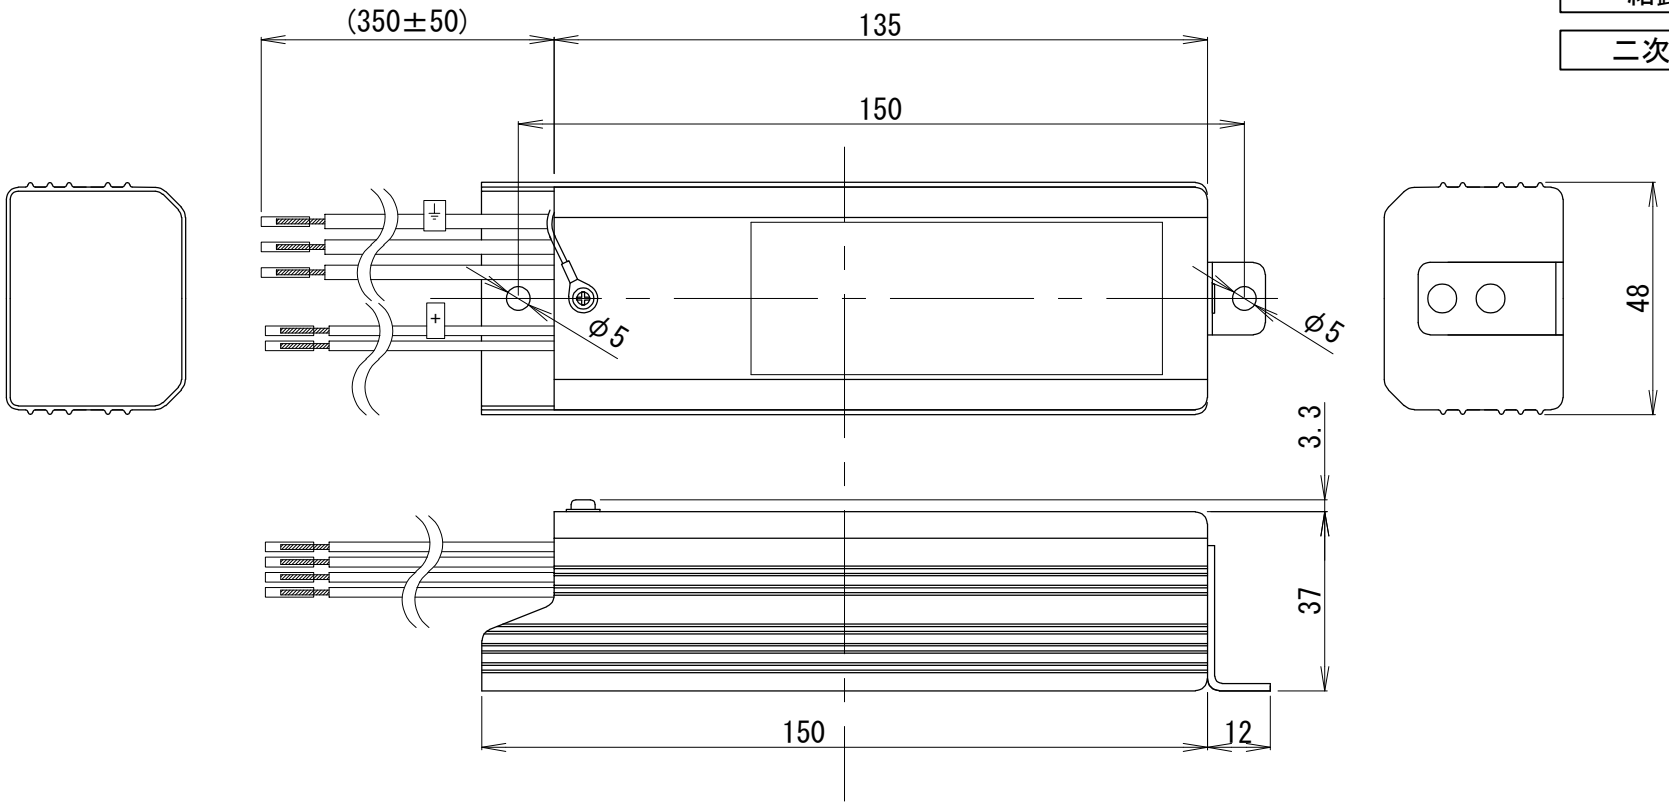

形　式　名	適合負荷	入力電圧	周波数	力率	用途
ＷＫＬＣＺ３５０－１４４ＨＪ	高出力LED(If=350mA　Vf範囲=60～144V)	AC100-242V	50/60Hz	高力率	屋内用

入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	500	50	50	125	350	43.8	150
200	260	50	50	125	350	43.8	
242	220	50	50	125	350	43.8	

型式名	ＷＫＬＣＺ３５０－１４４ＨＪ
図番	ＷＫＬＣＺ３５０－１４４ＨＪ-承認図

株式会社 共進電機製作所