

A

B

C

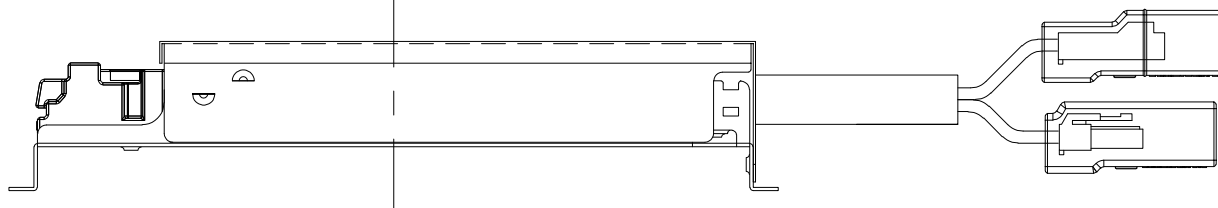

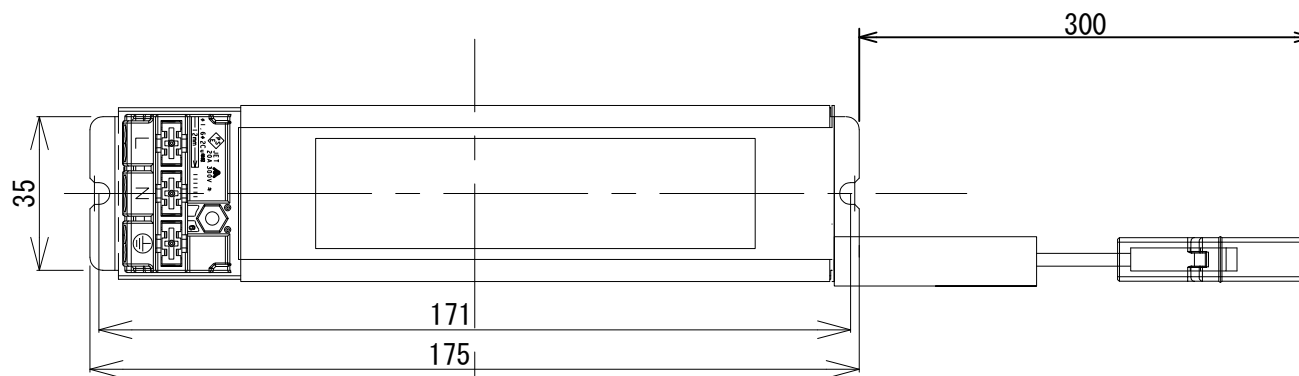

D

RoHS対応品

定電流形

非絶縁型

位相/逆位相制御調光タイプ

調光可能範囲（二次電流比）
100%～1%

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
KLCA/B350-38NJ/T1		高出力LED (If=350mA Vf範囲=28~38V)		AC100V	50/60Hz	低力率	屋内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	270	27	17	35	350	12.3	45

型 式 名	KLCA/B350-38NJ/T1
図 番	KLCA/B350-38NJ/T1-承認図
 株式会社 共進電機製作所	