電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

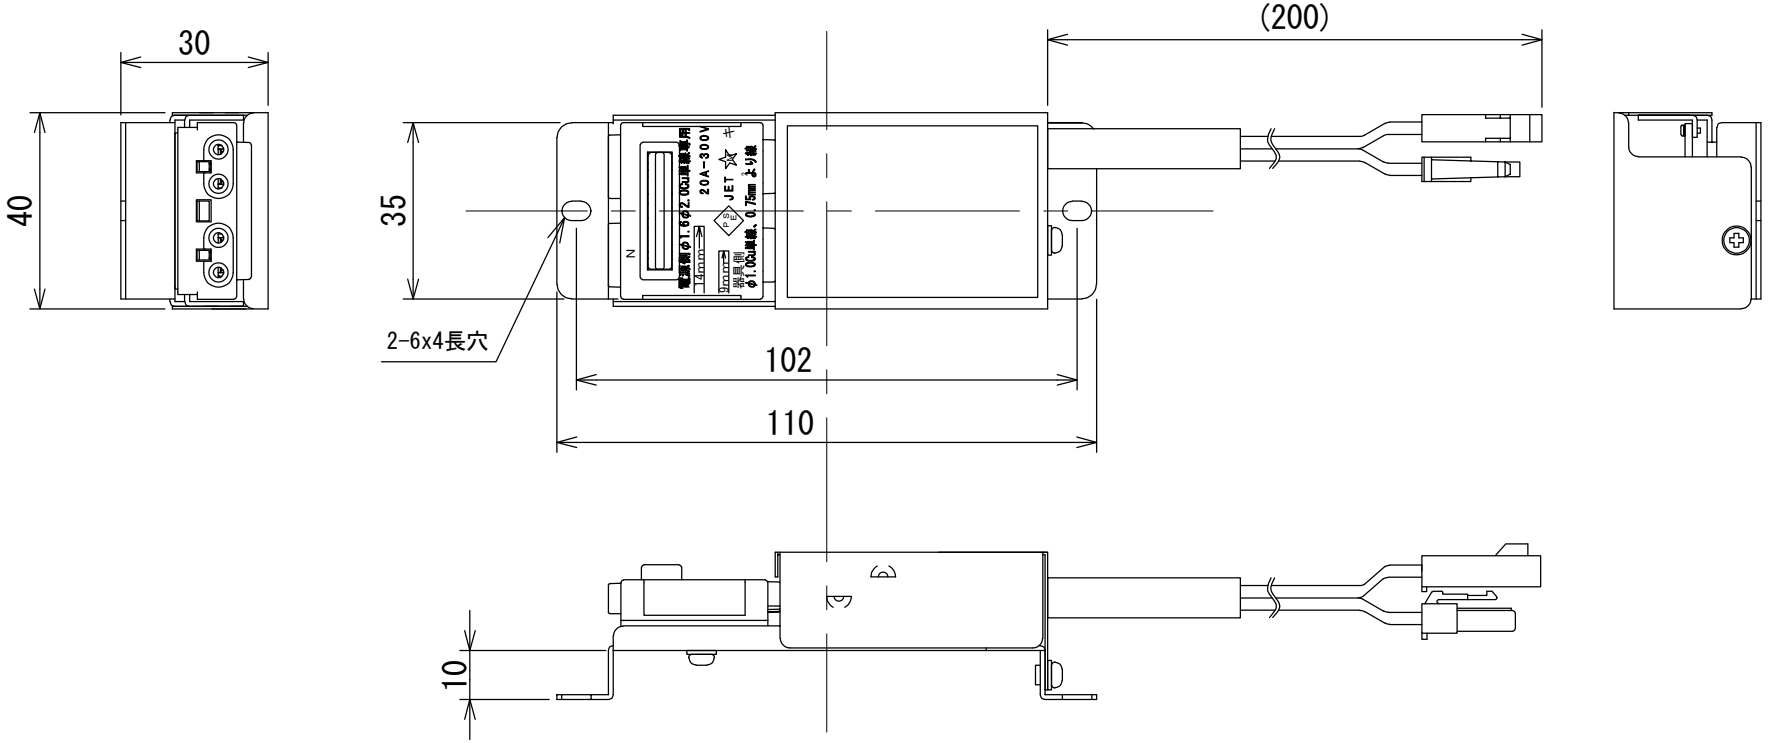

形　式　名	適合負荷	入力電圧	周波数	力率	用途
ＫＬＣＡ/Ｂ１２０－４５Ｊ	高出力LED(If=120mA　Vf範囲=31～45V)	AC100V	50/60Hz	低力率	屋内用

入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	100	10.0	5.4	36	120	4.3	48

型式名	ＫＬＣＡ/Ｂ１２０－４５Ｊ
図番	ＫＬＣＡ/Ｂ１２０－４５Ｊ-承認図

株式会社 共進電機製作所