


電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

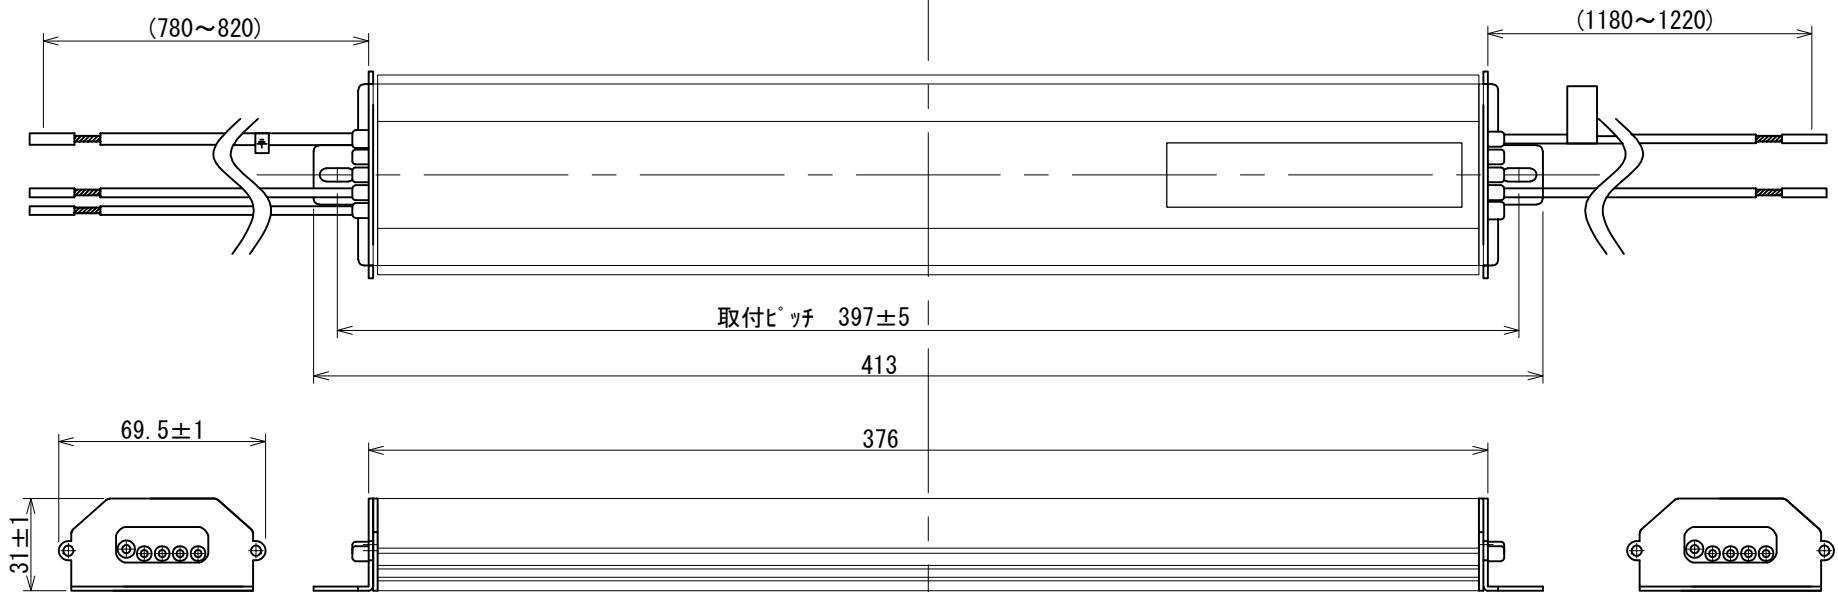

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
K L C Z 3 5 0 - 1 9 0 H J		高出力LED (If=350mA Vf範囲=75~190V)		AC100~242V	50/60Hz	高力率	器具内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	740	74	74	180	350	63	200
200	370	74	72	180	350	63	200
242	306	74	72	180	350	63	200

型 式 名	K L C Z 3 5 0 - 1 9 0 H J
図 番	K L C Z 3 5 0 - 1 9 0 H J - 承認図
 株式会社 共進電機製作所	