


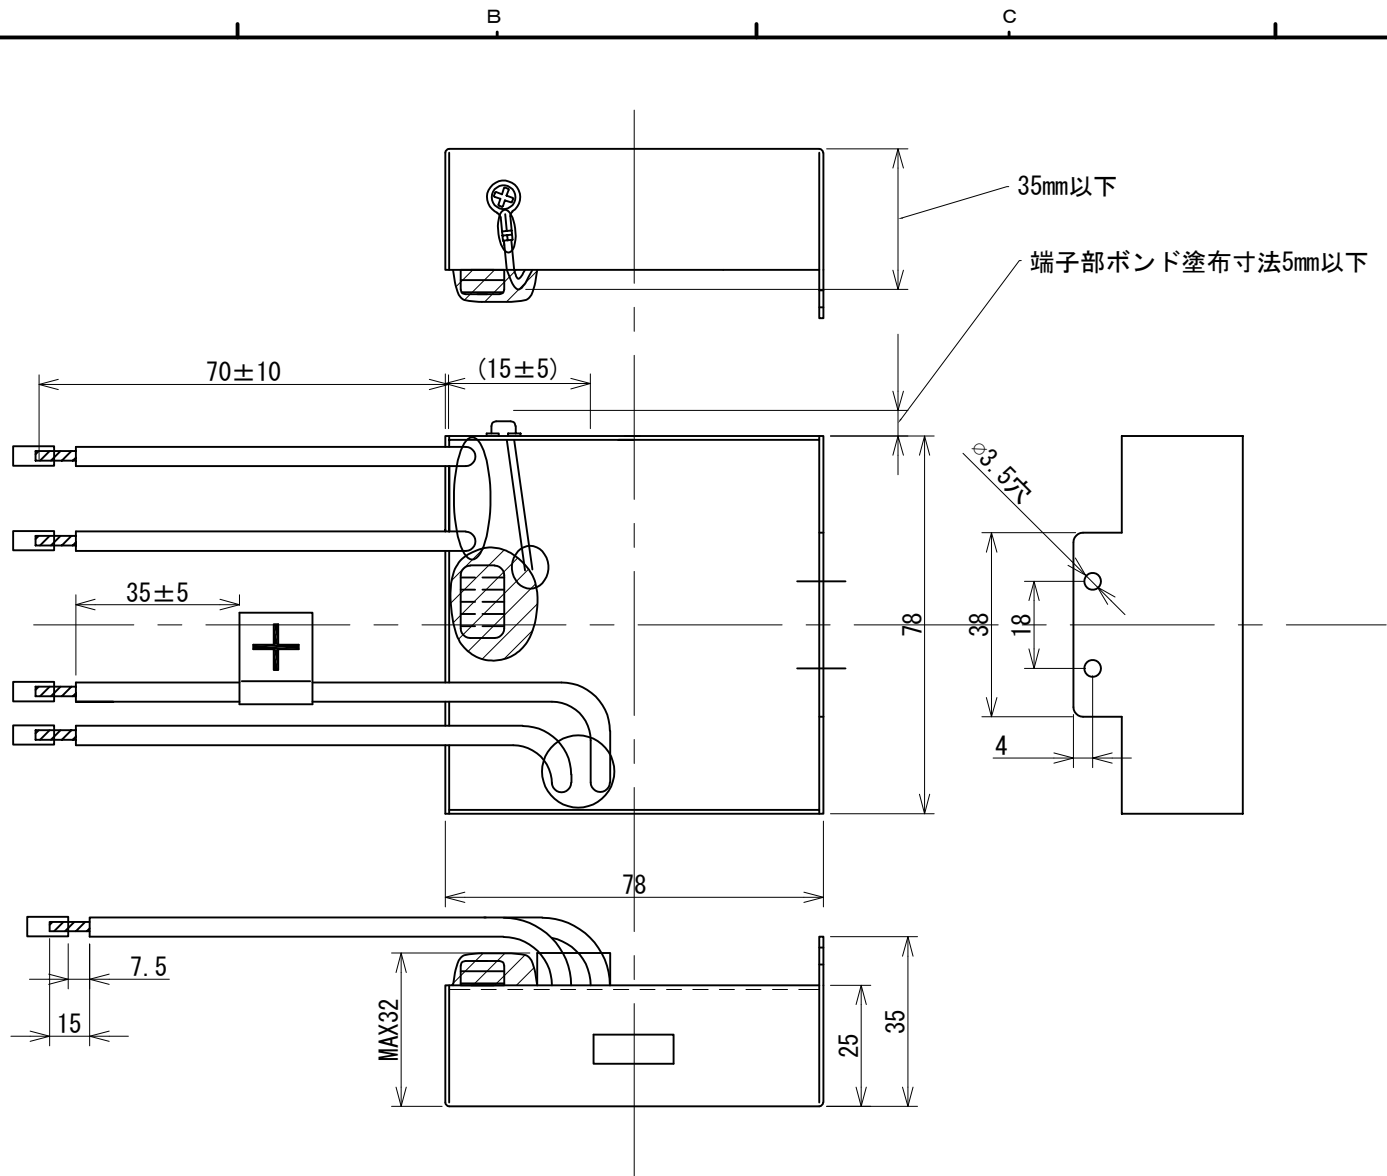

- RoHS対応品
- 定電流形
- 非絶縁型
- 二次短絡禁止
- 位相/逆位相制御調光タイプ
- 調光可能範囲 (二次電流比)  
100%~1%

| 形 式 名                |           | 適合負荷                          |          | 入力電圧     | 周波数       | 力率       | 用途          |
|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| WKLC A/B600-47NHJ/T1 |           | 高出力LED (If=600mA Vf範囲=27~47V) |          | AC100V   | 50/60Hz   | 高力率      | 屋外器具内用      |
| 入力電圧 (V)             | 入力電流 (mA) | 入力容量 (VA)                     | 入力電力 (W) | 二次電圧 (V) | 二次電流 (mA) | 二次電力 (W) | 二次無負荷電圧 (V) |
| 100                  | 270       | 27                            | 26       | 35.5     | 600       | 21.3     | 55          |

型式名

WKLC A/B600-47NHJ/T1

図番

WKLC A/B600-47NHJ/T1-承認図

 株式会社 共進電機製作所