


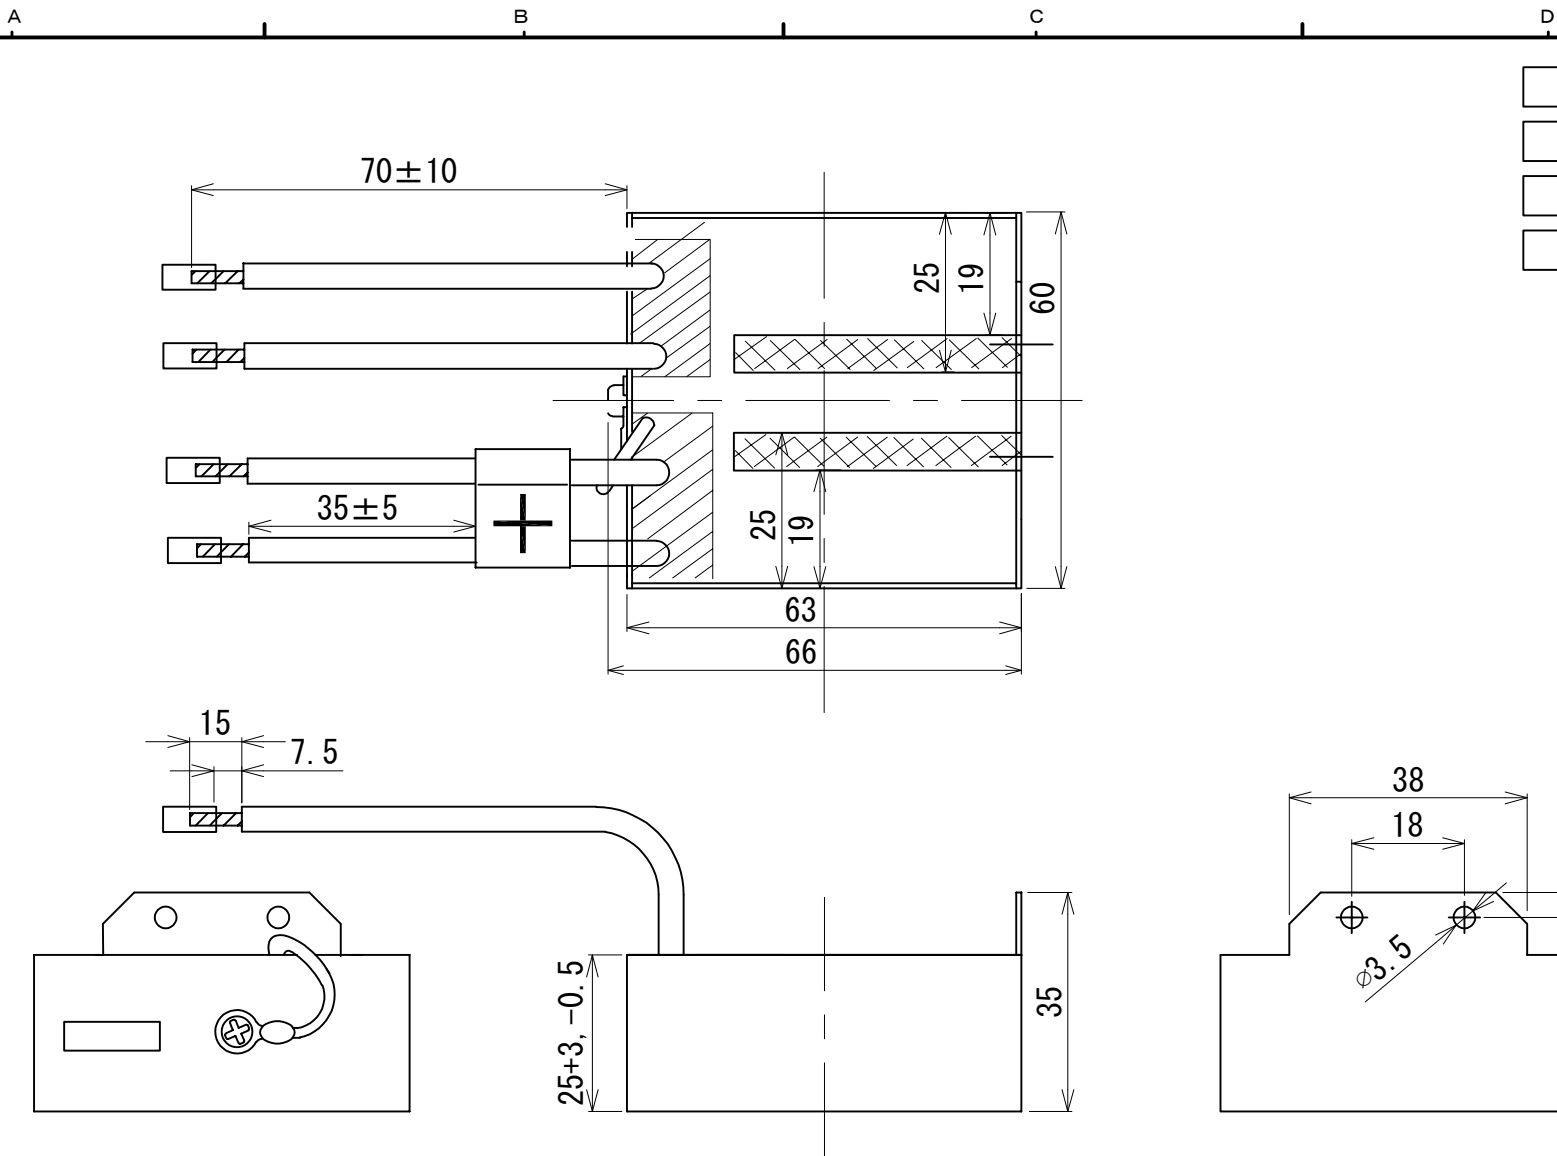

RoHS対応品

定電流形

非絶縁型

二次短絡禁止

| 形 式 名                   |              | 適合負荷                          |             | 入力電圧        | 周波数          | 力率          | 用途             |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| K L C Z 3 5 0 - 4 3 N J |              | 高出力LED (If=350mA Vf範囲=27~43V) |             | AC100~242V  | 50/60Hz      | 低力率         | 屋外器具内用         |
| 入力電圧<br>(V)             | 入力電流<br>(mA) | 入力容量<br>(VA)                  | 入力電力<br>(W) | 二次電圧<br>(V) | 二次電流<br>(mA) | 二次電力<br>(W) | 二次無負荷電圧<br>(V) |
| 100                     | 230          | 23                            | 14.5        | 33          | 350          | 11.6        | 70             |
| 200                     | 140          | 28                            | 14.5        | 33          | 350          | 11.6        | 70             |
| 242                     | 120          | 29                            | 14.5        | 33          | 350          | 11.6        | 70             |

| 型<br>式<br>名                                                                                        | K L C Z 3 5 0 - 4 3 N J       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 図<br>番                                                                                             | K L C Z 3 5 0 - 4 3 N J - 承認図 |
|  株式会社 共進電機製作所 |                               |