


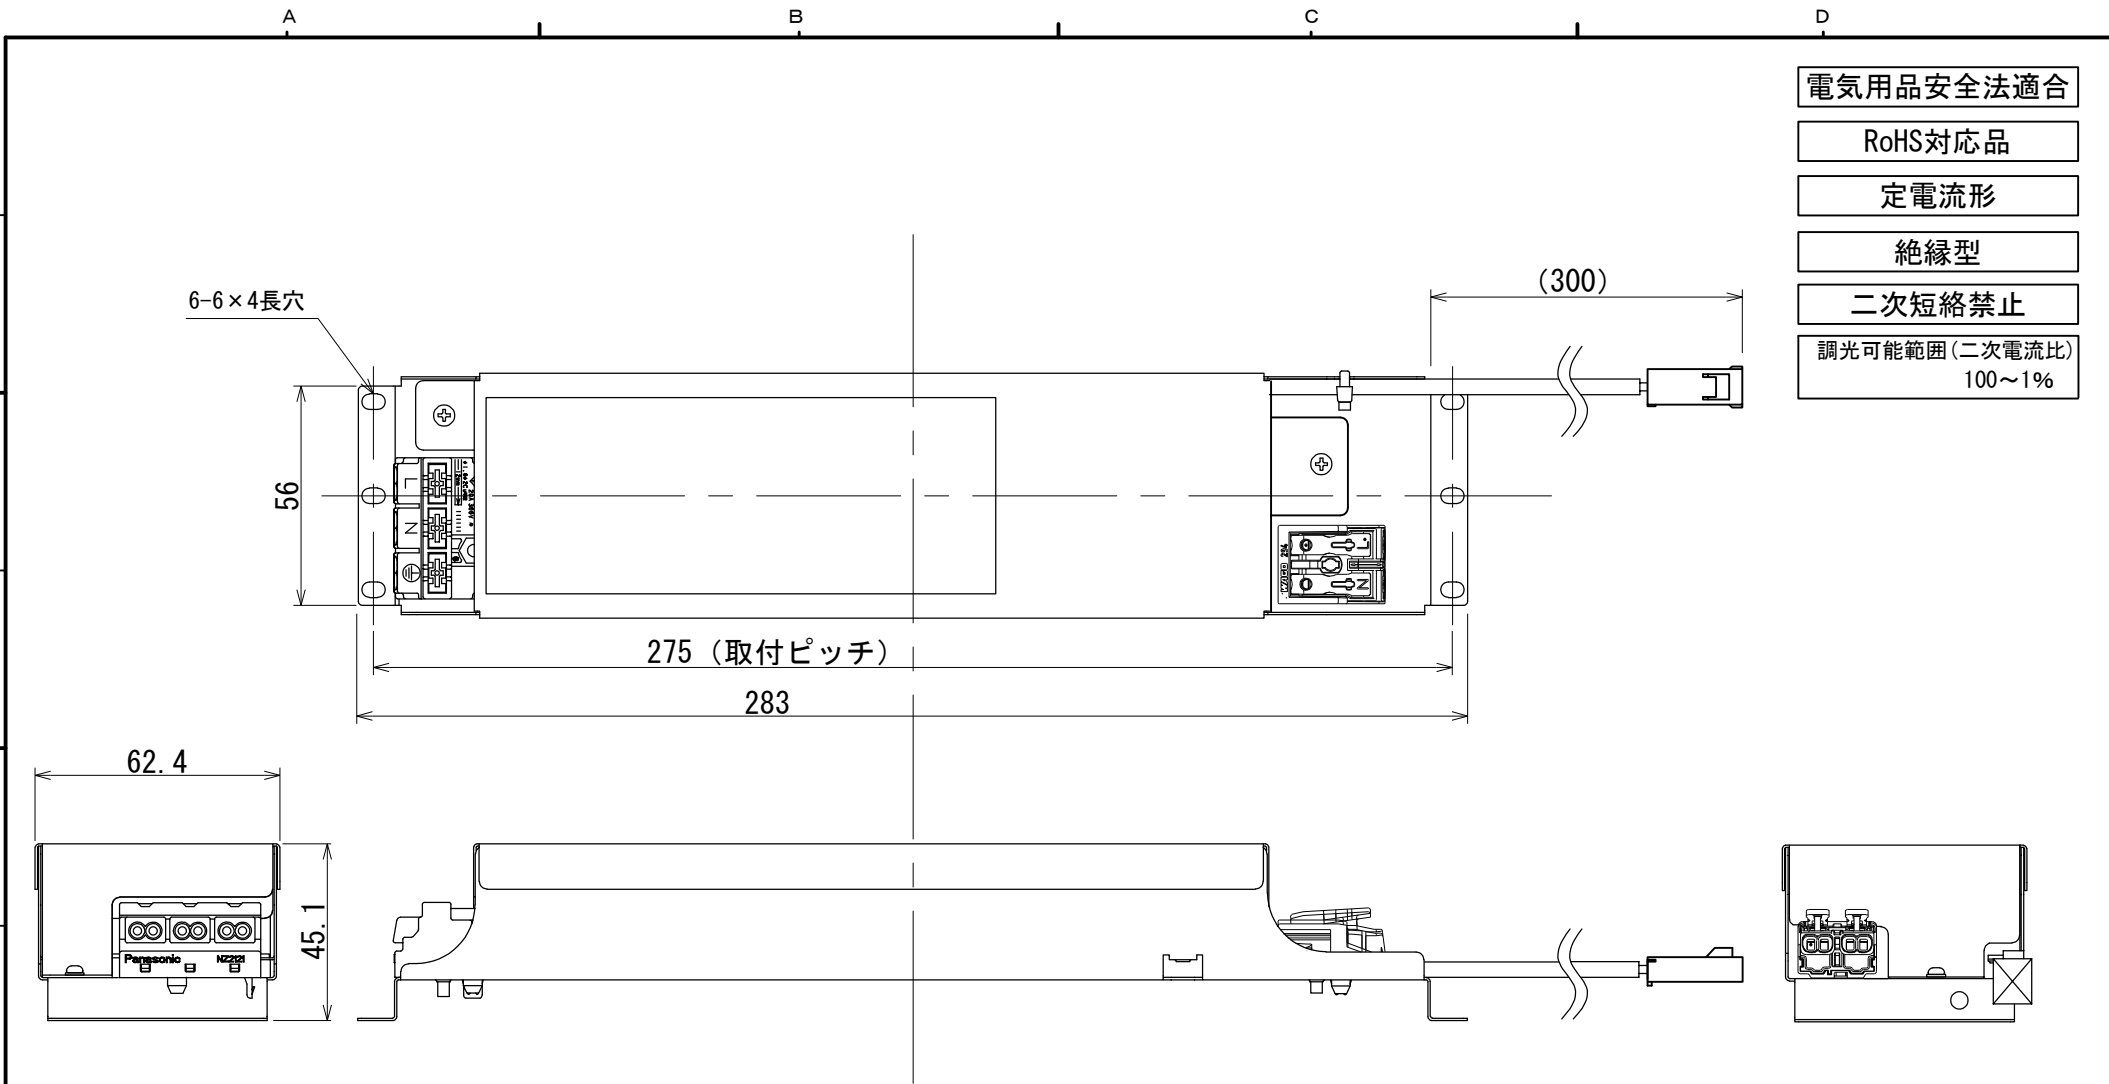

電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

調光可能範囲(二次電流比)  
100~1%

| 形 式 名            |              | 適合負荷                          |             | 入力電圧        | 周波数          | 力率          | 用途             |
|------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| KLCZ700-47HTJ/P0 |              | 高出力LED (If=700mA Vf範囲=27~47V) |             | AC100-242V  | 50/60Hz      | 高力率         | 屋内用            |
| 入力電圧<br>(V)      | 入力電流<br>(mA) | 入力容量<br>(VA)                  | 入力電力<br>(W) | 二次電圧<br>(V) | 二次電流<br>(mA) | 二次電力<br>(W) | 二次無負荷電圧<br>(V) |
| 100              | 300          | 30                            | 30          | 36          | 700          | 25.2        | 出力停止           |
| 200              | 155          | 31                            | 30          | 36          | 700          | 25.2        |                |
| 242              | 140          | 33                            | 30          | 36          | 700          | 25.2        |                |

| 型<br>式<br>名                                                                                        | KLCZ700-47HTJ/P0     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 図<br>番                                                                                             | KLCZ700-47HTJ/P0-承認図 |
|  株式会社 共進電機製作所 |                      |