


φ 4. 2mm (基板取付穴)

φ 3. 2mm (基板取付穴)

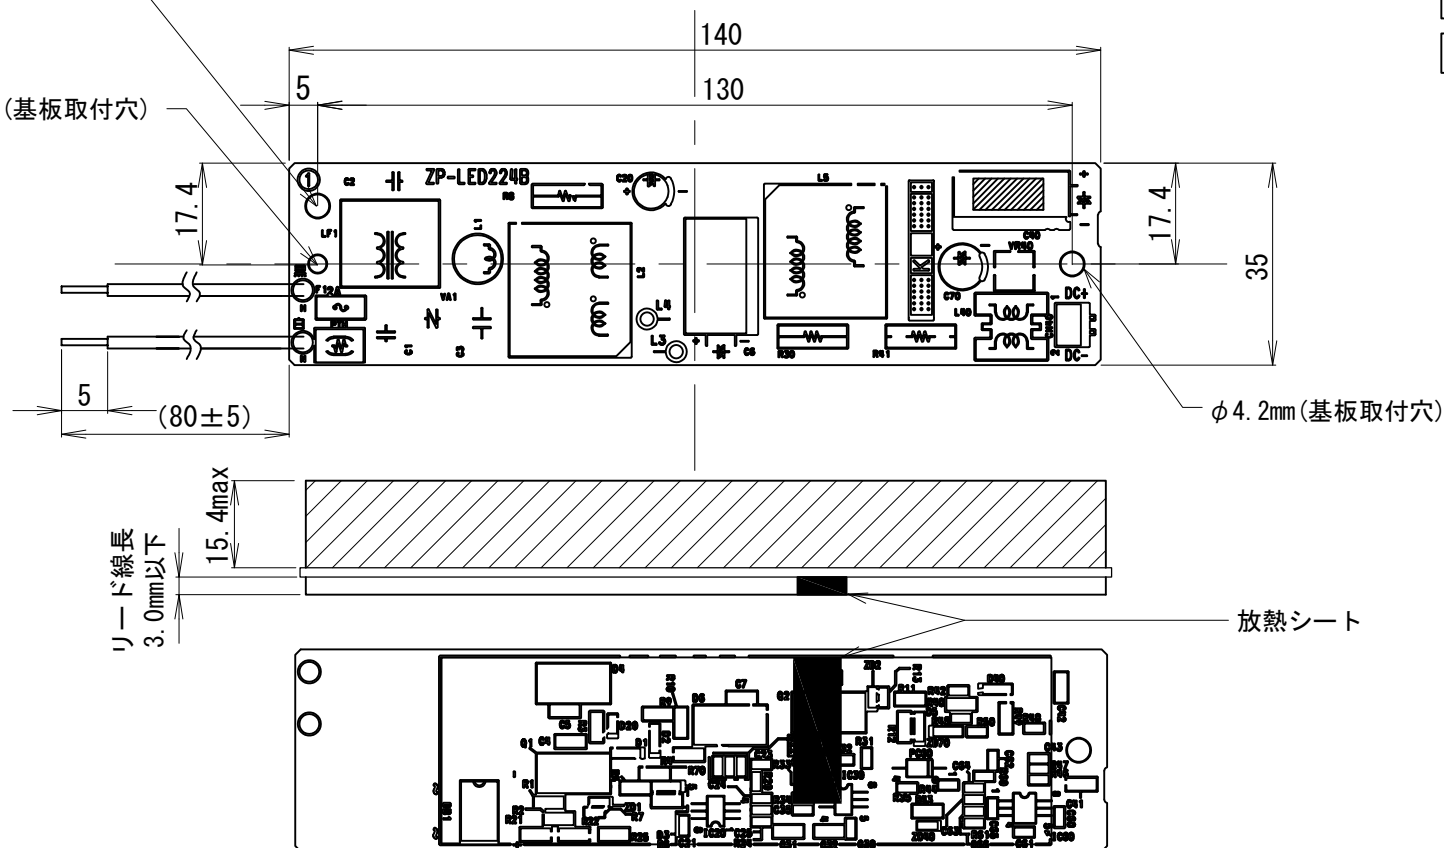

RoHS対応品

定電流形

二次短絡禁止

非絶縁型

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
PKLCA/B470-48NHJ		高出力LED (If=470mA Vf範囲=27~47V)		AC100V	50/60Hz	高力率	器具内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	230	23	22	39	470	18	51

型 式 名	PKLCA/B470-48NHJ
図 番	PKLCA/B470-48NHJ-承認図
株式会社 共進電機製作所	