


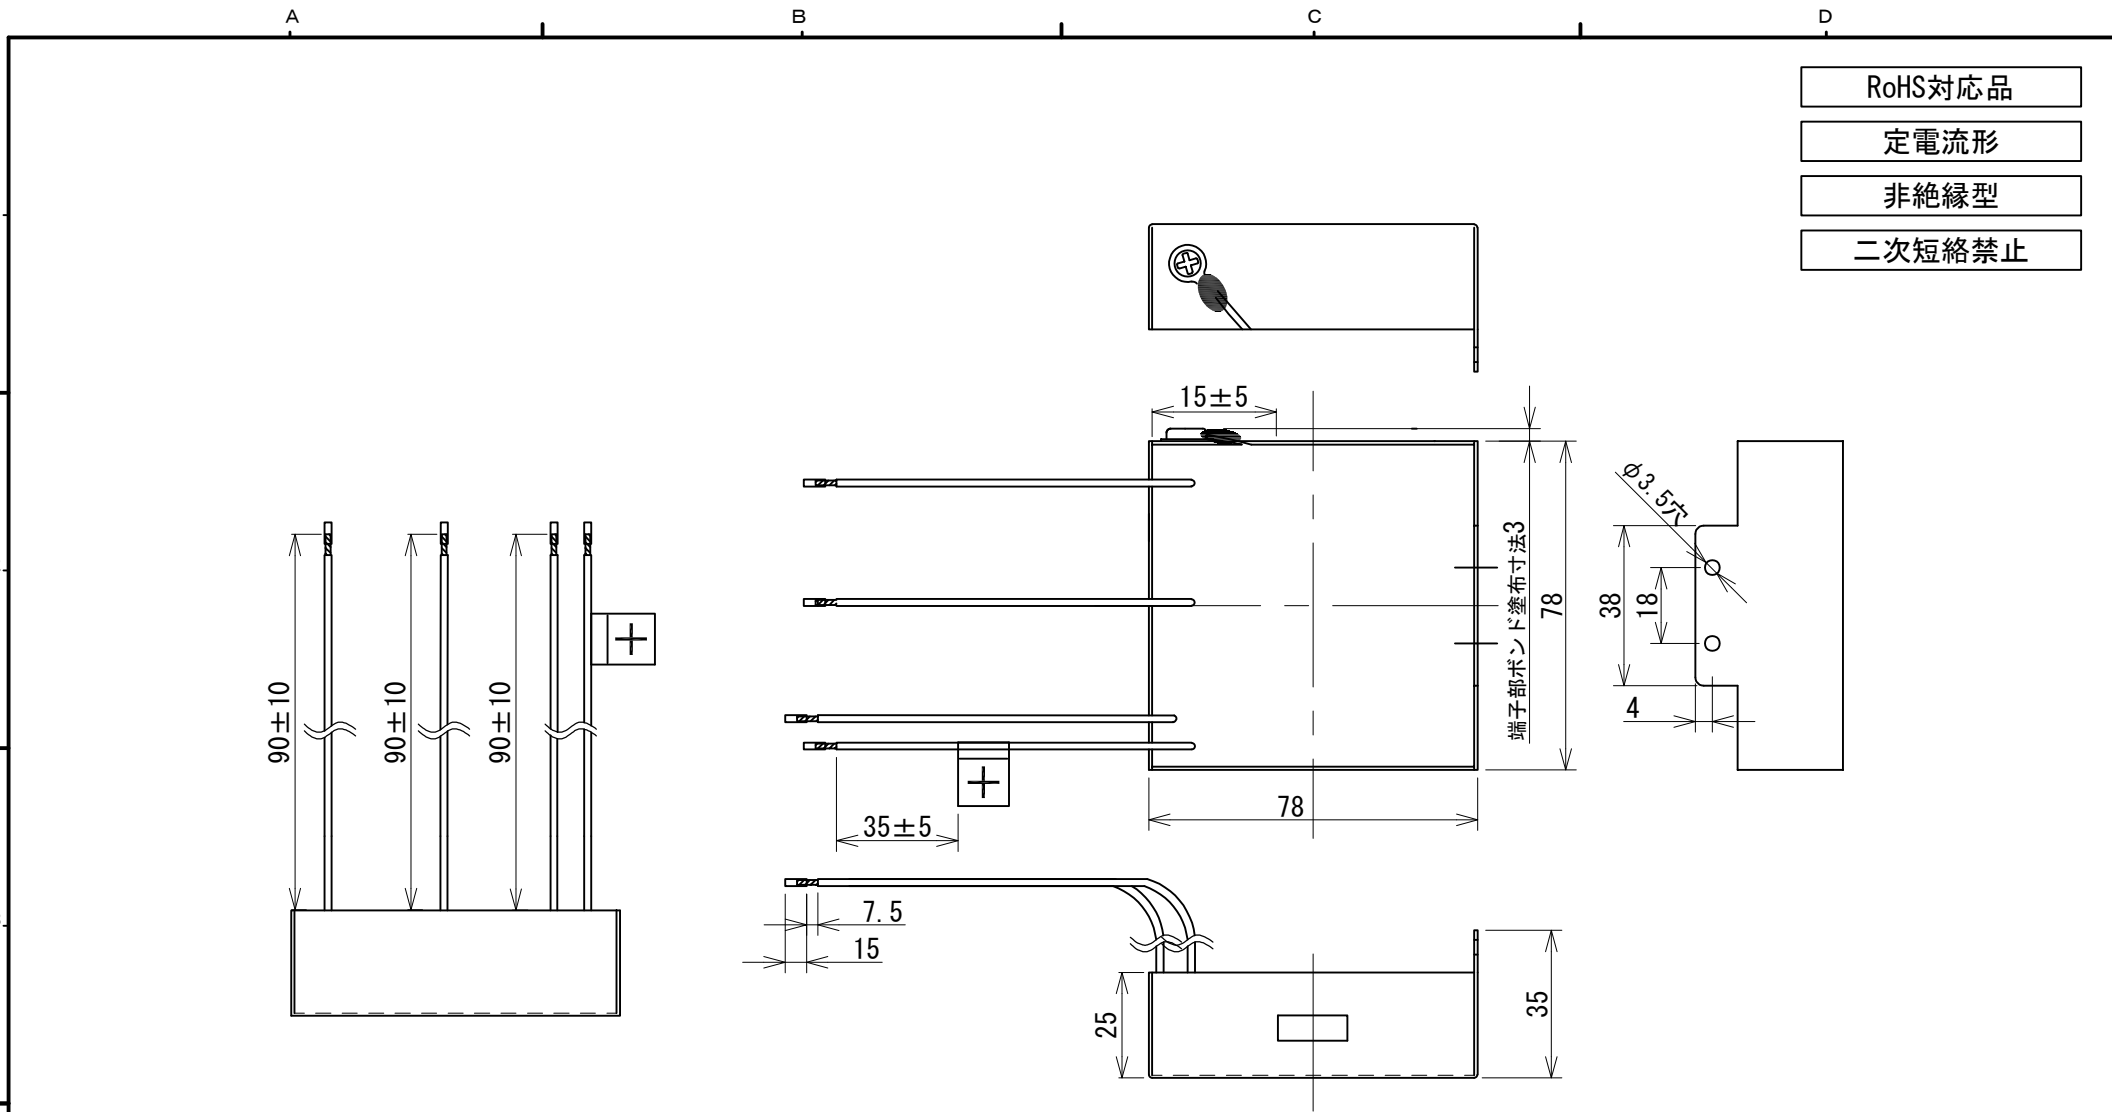

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
K L C Z 6 0 0 - 4 7 N H J		高出力LED (If=600mA Vf範囲=27~47V)		AC100-242V	50/60Hz	高力率	屋外器具内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	270	27	27	35	600	21	85V以下
200	140	28	27	35	600	21	85V以下
242	120	30	28	35	600	21	85V以下

型 式 名	K L C Z 6 0 0 - 4 7 N H J
図 番	K L C Z 6 0 0 - 4 7 N H J - 承認図
 株式会社 共進電機製作所	