


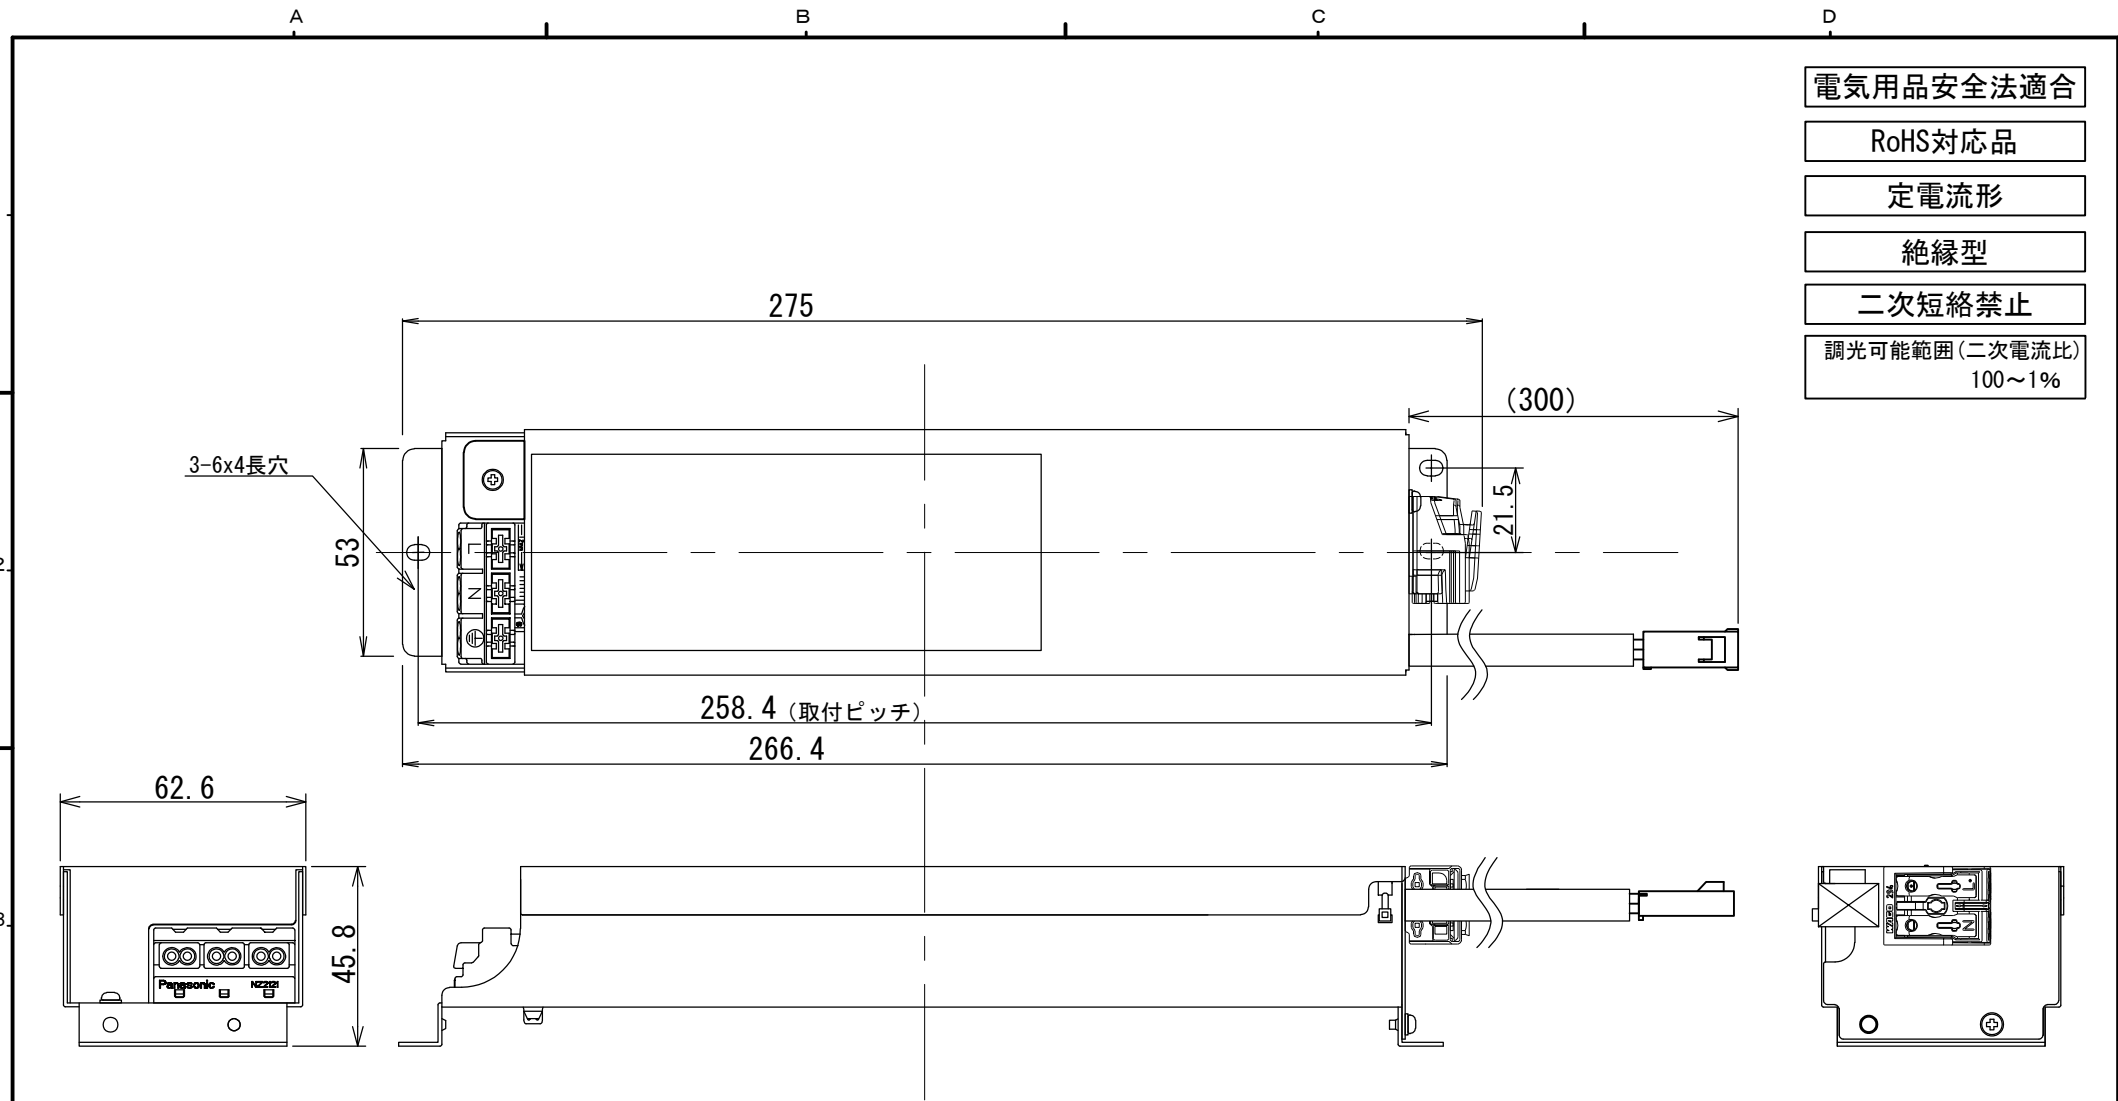

電気用品安全法適合

RoHS対応品

定電流形

絶縁型

二次短絡禁止

調光可能範囲(二次電流比)
100~1%

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
KLCZ1R0-46HTJ/P0		高出力LED (If=1000mA Vf範囲=26~46V)		AC100-242V	50/60Hz	高力率	屋内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	二次無負荷電圧 (V)
100	440	44	43	36	1000	36	出力停止
200	220	45	43	36	1000	36	
242	190	46	43	36	1000	36	

型 式 名	KLCZ1R0-46HTJ/P0
図 番	KLCZ1R0-46HTJ/P0-承認図
 株式会社 共進電機製作所	