


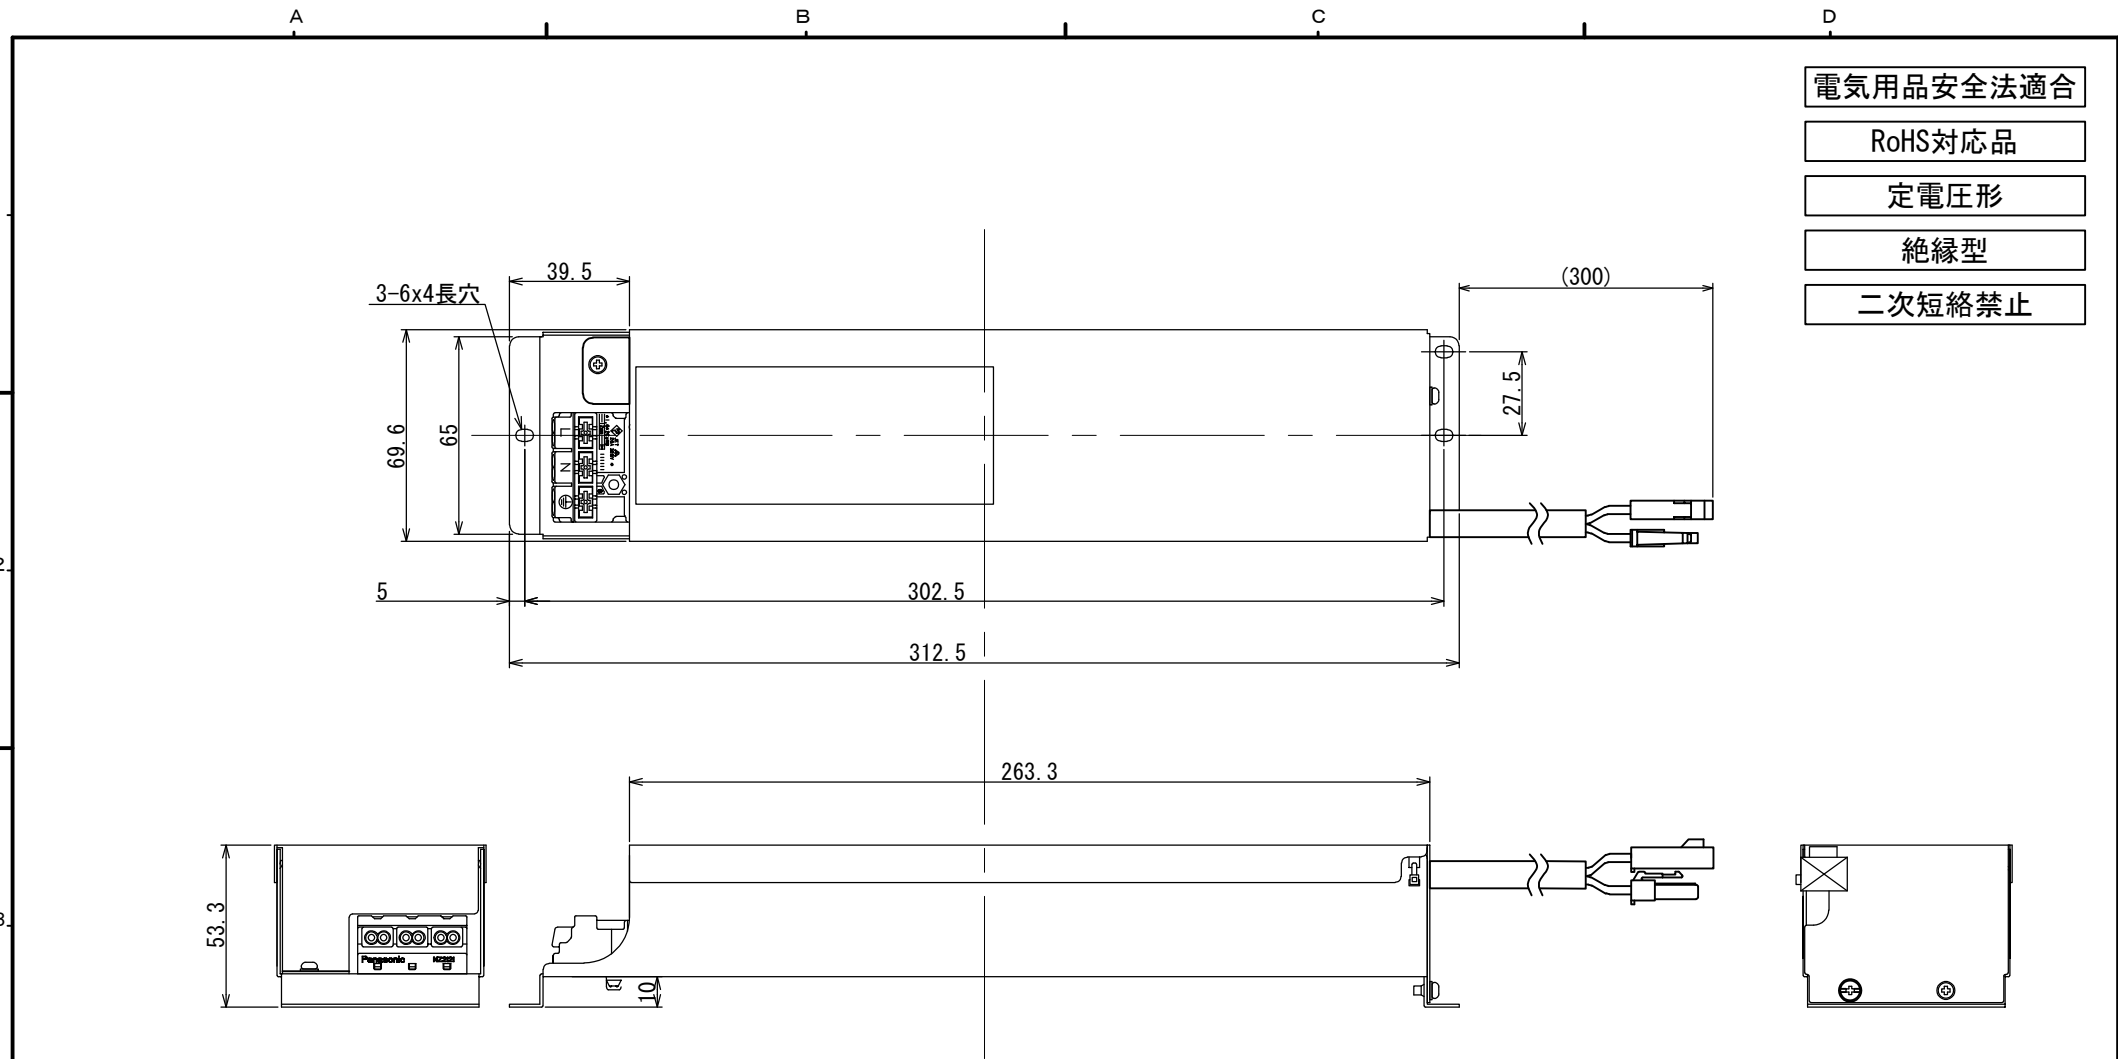

| 形 式 名        |           | 適合負荷                          |          | 入力電圧       | 周波数       | 力率       | 用途          |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| KLVZ240-50HJ |           | 高出力LED (Vf=24V If範囲=0~5000mA) |          | AC100-242V | 50/60Hz   | 高力率      | 屋内用         |
| 入力電圧 (V)     | 入力電流 (mA) | 入力容量 (VA)                     | 入力電力 (W) | 二次電圧 (V)   | 二次電流 (mA) | 二次電力 (W) | 二次無負荷電圧 (V) |
| 100          | 1350      | 135                           | 134      | 24         | 5000      | 120      | 24          |
| 200          | 690       | 138                           | 132      | 24         | 5000      | 120      |             |
| 242          | 600       | 145                           | 132      | 24         | 5000      | 120      |             |

| 型 式 名                                                                                              | KLVZ240-50HJ     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 図 番                                                                                                | KLVZ240-50HJ-承認図 |
|  株式会社 共進電機製作所 |                  |