


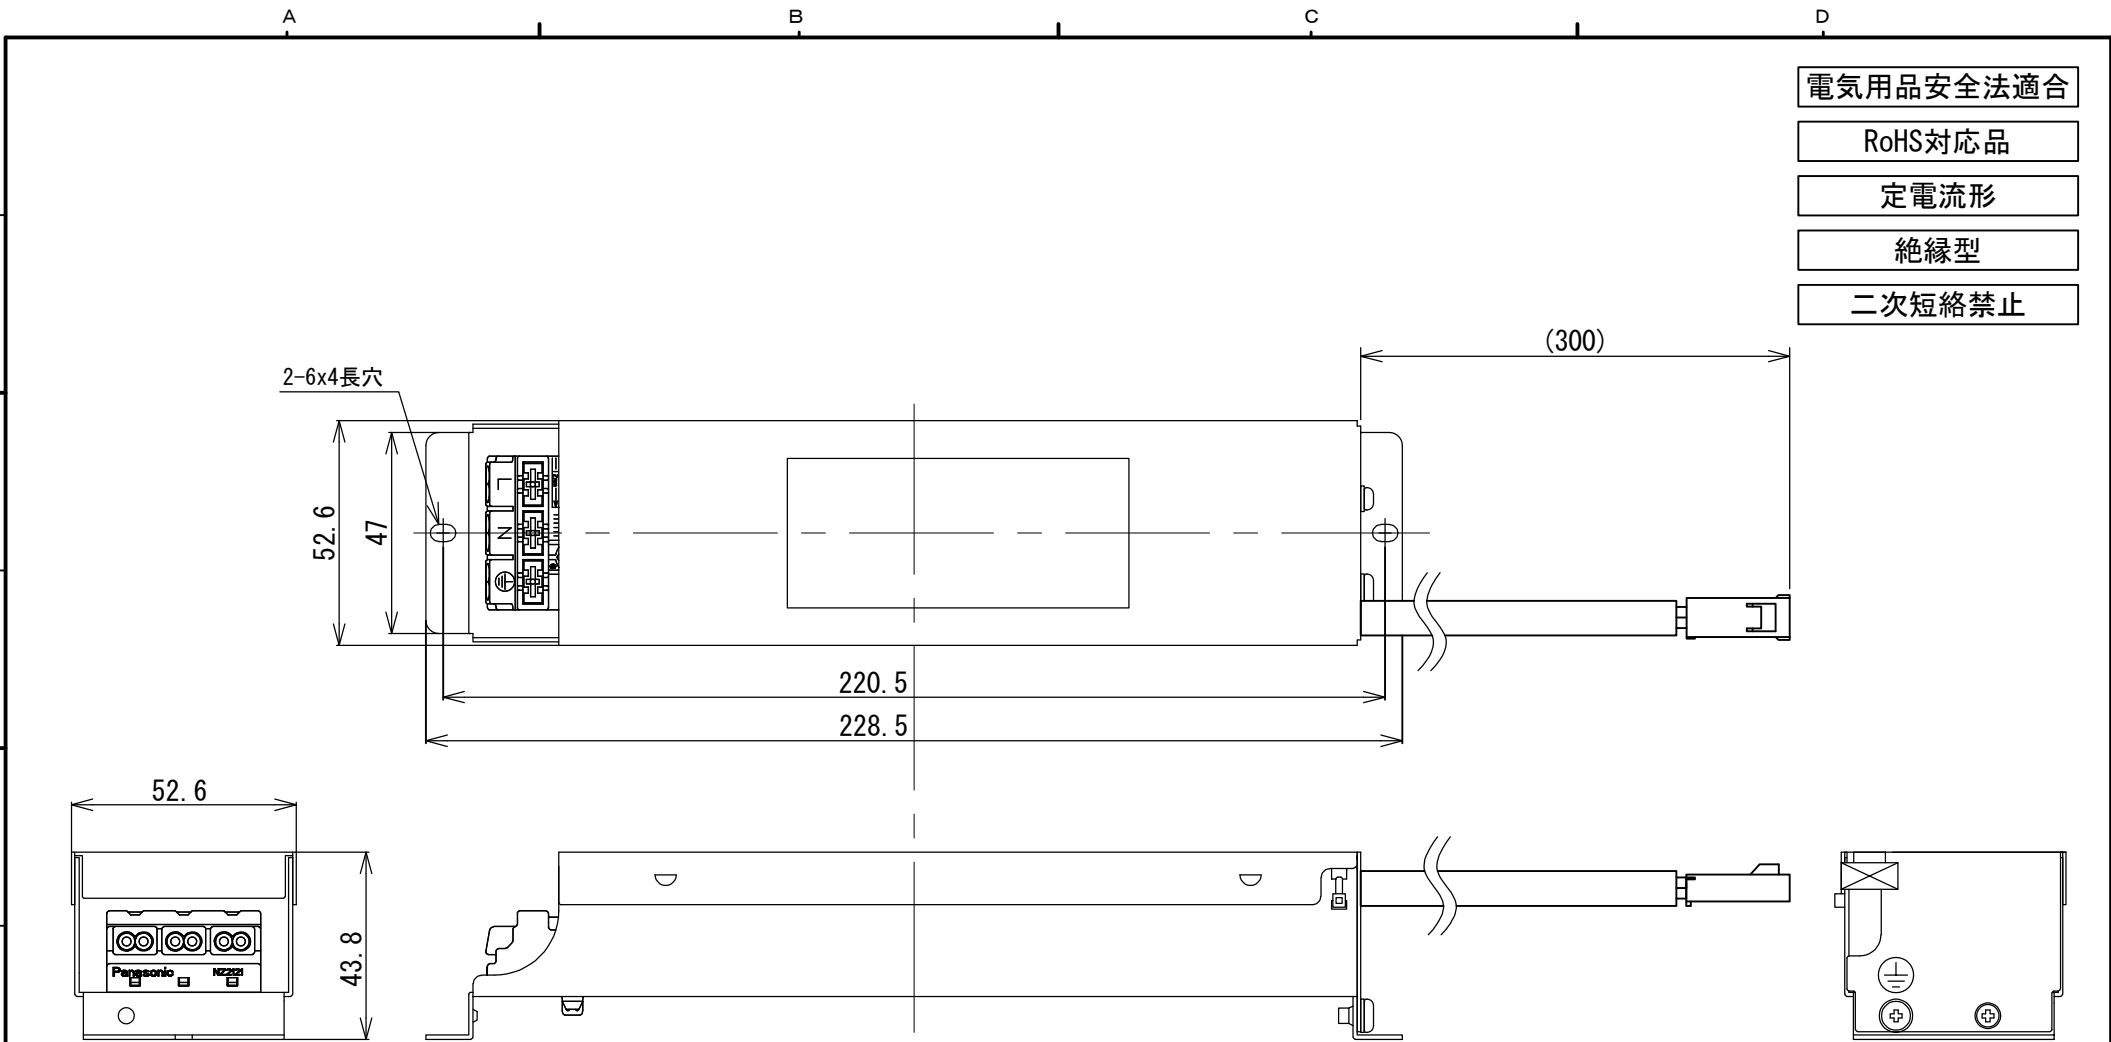

形 式 名		適合負荷		入力電圧	周波数	力率	用途
K L C Z 8 0 0 - 4 8 H J		高出力LED (If=800mA Vf範囲=31~45V)		AC100-242V	50/60Hz	高力率	屋内用
入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (mA)	二次電力 (W)	出力停止
100	370	37	37	37.5	800	30	
200	190	38	37	37.5	800	30	
242	160	39	37	37.5	800	30	

型 式 名	K L C Z 8 0 0 - 4 8 H J
図 番	K L C Z 8 0 0 - 4 8 H J - 承認図
 株式会社 共進電機製作所	